

Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er-Klasse mit Pfostentyp B



Stand 06.2023

Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er Klasse

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.
senkrechter Draht: **d 5 mm**, waagerechte Drähte doppel: **d 6 mm**

Mattenlänge ca. 2510 mm, Überstände ca. 30 mm, Maschenweite ca. 50x200 mm

feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt DIN EN 10244-2 geschweißt nach DIN EN 10223-7 und pulverbeschichtet
Pfostentyp B 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindeniete, Gegenplatte, V2A Schraube und Ku.-Kappe

Art.-Nr.	Gitterhöhe in mm	Anzahl der Befestigung	Mindestbestellstück	Matte EUR/Stk	roh	feuerverzinkt				verzinkt und pulverbeschichtet Farben: grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016	
						Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	6005 am Lager	7016 am Lager	Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.
DSM-5-08	830	3	1	auf Anfrage		51,30	25,40	X	X	44,60	21,10
DSM-5-10	1030	4	1	auf Anfrage	X	55,70	28,30	X	X	52,00	23,40
DSM-5-12	1230	4	1	auf Anfrage	X	65,80	29,70	X	X	60,30	25,40
DSM-5-14	1430	4	1	auf Anfrage	X	76,00	32,20	X	X	69,10	27,70
DSM-5-16	1630	5	1	auf Anfrage	X	86,10	35,90	X	X	77,60	30,70
DSM-5-18	1830	5	1	auf Anfrage	X	96,20	37,70	X	X	86,40	38,20
DSM-5-20	2030	5	1	88,00	X	106,40	39,80	X	X	95,40	40,70
DSM-5-22	2230	6	1	auf Anfrage		167,40	65,20			194,40	72,50
DSM-5-24	2430	6	1	auf Anfrage		178,20	68,80			205,20	76,10

Doppelstabmattenzaun Typ 8er-Klasse mit Pfostentyp B + Flacheisenleiste Typ C

Doppelstabmattenzaun Typ 8er Klasse


Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.
senkrechter Draht: **d 6 mm**, waagerechte Drähte doppel: **d 8 mm**

Mattenlänge ca. 2510 mm, Überstände ca. 30 mm, Maschenweite ca. 50x200 mm

feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt DIN EN 10244-2 geschweißt nach DIN EN 10223-7 und pulverbeschichtet
Pfostentyp B 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindeniete, V2A Schraube und Ku.-Kappe, Flacheisenleiste Typ C

Art.-Nr.	Gitterhöhe in mm	Anzahl der Befestigung	Mindestbestellstück	verz. am Lager	feuerverzinkt			6005 am Lager	7016 am Lager	verzinkt und pulverbeschichtet Farben: grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016		
					Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	Flacheisenleiste Typ C			Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	Flacheisenleiste Typ C
DSM-8-08	830	3	1		78,30	25,40	14,00			72,90	21,10	16,20
DSM-8-10	1030	4	1		85,30	28,30	14,70	X	X	76,40	23,40	17,10
DSM-8-12	1230	4	1		100,70	29,70	17,40	X	X	89,20	25,40	20,30
DSM-8-14	1430	4	1		116,10	32,20	20,30	X	X	102,20	27,70	23,60
DSM-8-16	1630	5	1		131,50	35,90	23,10	X	X	115,80	30,70	27,00
DSM-8-18	1830	5	1		143,90	37,70	25,90	X	X	128,50	38,20	30,20
DSM-8-20	2030	5	1		159,00	39,80	28,60	X	X	141,80	40,70	33,50
DSM-8-22	2230	6	1		229,50	65,20	auf Anfrage			256,50	72,50	auf Anfrage
DSM-8-24	2430	6	1		245,70	68,80	auf Anfrage			275,40	76,10	auf Anfrage

Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er ohne Überstände

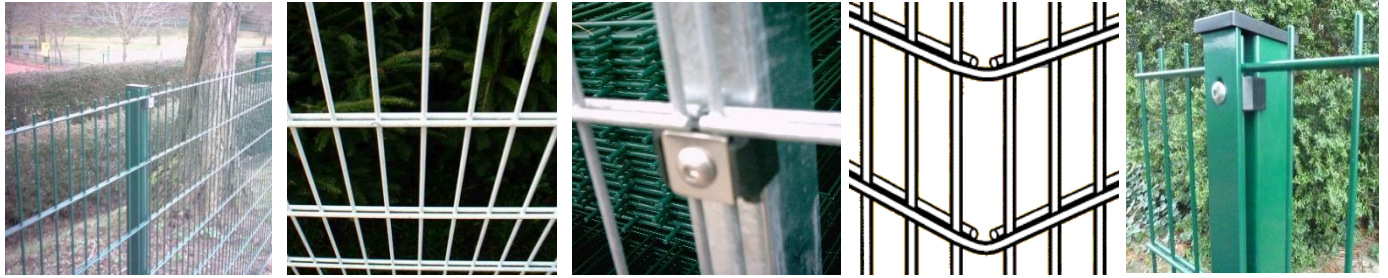

Stand 06.2023

Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er Klasse

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.
senkrechter Draht: **d 5 mm**, waagerechte Drähte doppel: **d 6 mm**

Mattenlänge ca. 2510 mm, ohne Überstände, Maschenweite ca. 50x200 mm

feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt DIN EN 10244-2 geschweißt nach DIN EN 10223-7 und pulverbeschichtet
Pfostentyp B 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindeniete, Gegenplatte, V2A Schraube und Ku.-Kappe

Art.-Nr.	Gitterhöhe in mm	Anzahl der Befestigung	Mindestbestellstück	Matte EUR/Stk	roh	feuerverzinkt		verz. am Lager		verzinkt und pulverbeschichtet Farben: grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016	
						Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	6005 am Lager	7016 am Lager	Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.
DSM-5-08	806	3	1	auf Anfrage		61,60				53,50	
DSM-5-10	1006	4	1	auf Anfrage		66,80				62,40	
DSM-5-12	1206	4	1	auf Anfrage		79,00				72,40	
DSM-5-14	1406	4	1	auf Anfrage		91,10				82,90	
DSM-5-16	1606	5	1	auf Anfrage		103,40				93,20	
DSM-5-18	1806	5	1	auf Anfrage		auf Anfrage				auf Anfrage	
DSM-5-20	2006	5	1	auf Anfrage		auf Anfrage				auf Anfrage	

Doppelstabmattenzaun Typ 8er- ohne Überstände

Doppelstabmattenzaun Typ 8er Klasse

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.
senkrechter Draht: **d 6 mm**, waagerechte Drähte doppel: **d 8 mm**

Mattenlänge ca. 2510 mm, ohne Überstände, Maschenweite ca. 50x200 mm

feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt DIN EN 10244-2 geschweißt nach DIN EN 10223-7 und pulverbeschichtet
Pfostentyp B 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindeniete, V2A Schraube und Ku.-Kappe, Flacheisenleiste Typ C

Art.-Nr.	Gitterhöhe in mm	Anzahl der Befestigung	Mindestbestellstück	verz. am Lager	feuerverzinkt			verz. am Lager		verzinkt und pulverbeschichtet Farben: grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016		
					Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	Flacheisenleiste Typ C	6005 am Lager	7016 am Lager	Matte EUR/Stk.	Pfosten EUR/Stk.	Flacheisenleiste Typ C
DSM-8-08	808	3	1		94,00					87,50		
DSM-8-10	1008	4	1		102,40					91,70		
DSM-8-12	1208	4	1		120,90					107,10		
DSM-8-14	1408	4	1		139,30					122,60		
DSM-8-16	1608	5	1		157,80					139,00		
DSM-8-18	1808	5	1		auf Anfrage					auf Anfrage		
DSM-8-20	2008	5	1		auf Anfrage					auf Anfrage		

Änderungen vorbehalten.