


Doppelstabmattenzaun

Doppelstabmattenzaun



Pfosten Typ B

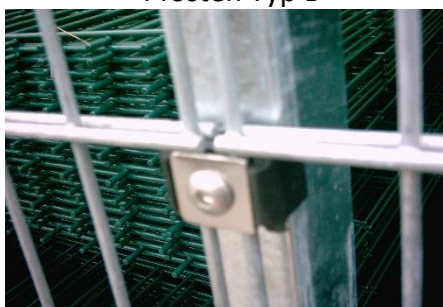

Eckverbinder



Pfosten Typ B



Doppelstabmattenzaun



Doppelstabmatte



Eckpfosten



Pfosten Typ C



Abtreppung



Pfosten Typ C



gebogene Matte



Pfosten Typ D-Lox



Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Höhen: 830/1030/1230/1430/1630/1830/2030/2230/2430mm

Drahtdurchmesser: 5/6er Klasse senkrechter Draht 5mm, waagerechte Drähte doppelt 6mm
8er Klasse senkrechter Draht 6mm, waagerechte Drähte doppelt 8mm

Mattenlänge: ca. 2510mm, einseitige Überstände ca. 30mm, Maschenweite ca. 50x200mm

Bitte beachten Sie: DIN 18320:2015-08 und UVV GUV-V S1 GUV-V S1 bzw. weitere aktuelle Vorschriften.

Beschichtung: feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder

verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Pfostentyp B: 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindenieten, Gegenplatten, V²A Schrauben und Ku.-Kappe

Pfostentyp C: 60x40mm inkl. Ku.-Sockel, Gewindenieten, Flachleiste, V²A Schrauben und Ku.-Kappe

Pfostentyp D-Lox: 60x40mm inkl. Gewindenieten, U-Profilleiste, V²A Schrauben und Ku.-Kappe

Montage: Zwei Pfosten und eine Matte sind so auf einem sauberen Untergrund auszulegen, dass das ideale lichte Maß der Pfosten ermittelt werden kann. Durch eine Lehre wird der Pfostenabstand fixiert.

Eckpfosten für Doppelstabmatte

