Stein-Doppelstabmattenzaun

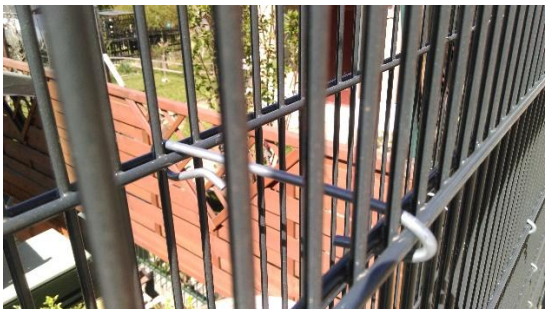

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Höhen: 1030/1230/1430/1630/1830/2030mm

Drahtdurchmesser: 5/6er Klasse senkrechter Draht 5mm, waagerechte Drähte doppelt 6mm
8er Klasse senkrechter Draht 6mm, waagerechte Drähte doppelt 8mm

Mattenlänge: ca. 2510mm, Überstände ca. 30mm, Maschenweite ca. 50x200mm
Bitte beachten Sie: DIN 18320:2015-08 und UVV GUV-V S1 GUV-V S1 bzw. weitere aktuelle Vorschriften.

Beschichtung: feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder
verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Gabionenpfosten: inkl. Ku.-Sockel, Gewindenieten, 2x Flacheisen, V²A Schraube und Kappe

Zubehör: Haken für Doppelstabmatten untereinander, verzinkt

Montage: Zwei Pfosten und eine Matte sind so auf einem sauberen Untergrund auszulegen, dass das ideale lichte Maß der Pfosten ermittelt werden kann. Durch eine Lehre wird der Pfostenabstand fixiert.

ESSEX

Gabionensteine

Kalkstein grau
50-150mm

Jura gelb
60-120mm

Basalt
60-120mm

Granit hellgrau
50-150mm

Dolomit gelb/grau
70-90mm

Kalkstein grau weiß geadert
50-150mm

Serpentin
60-120mm

Marmor weiß
50-150mm

Marmor rot
60-120mm

Silber Gneis
50-150mm